



ประกาศเทศบาลตำบลแม่หล่าย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยเทศบาลตำบลแม่หล่าย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๕๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๖ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน บ้านแม่หล่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่หล่าย โดยแยกเป็น ๓ ช่วงก่อสร้าง ดังนี้ ช่วงก่อสร้าง ที่ ๑ เริ่มจากข้างที่นา นายสัมพันธ์ เครื่องสนุก ไปสิ้นสุดบริเวณหลังบ้านนายณภณ เสมานุสรณ์ ช่วงก่อสร้าง ที่ ๒ เริ่มจากข้างบ้าน นายพัฒนา พล พูคำ ไปสิ้นสุดข้างที่นางอนงค์ จงพิพัฒน์พงษ์ ช่วงก่อสร้าง ที่ ๓ เริ่มจากข้างที่นาปลา ผัดชั้น ไปสิ้นสุดข้างที่นายสมบุรณ์ ทองवाद เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกำหนด

งบประมาณ ๑,๖๘๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคากลาง ๑,๒๗๔,๘๔๓.๖๗.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) 

(นายบรรจง ยั้ววัฒนา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(30.15.17.03)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่หลาย / เทศบาลตำบลแม่หลาย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,684,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร(ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร. ความยาวรวม 510 เมตร. หน้า 0.12 เมตร. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร. มอก.ชั้น 3 จำนวน 6 จุดๆ ละ 5 ท่อน บ้านแม่หลาย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หลาย โดยแยกเป็น 3 ช่วงก่อสร้าง ดังนี้ ช่วงก่อสร้างที่ 1 เริ่มจากข้างที่นายสัมพันธ์ เครื่องสนุก ไปสิ้นสุดบริเวณหลังบ้านนายณกณ เสมานุสรณ์ ช่วงก่อสร้างที่ 2 เริ่มจากข้างบ้านนายพัฒนาพล พุดำ ไปสิ้นสุดข้างที่นางนางอนงค์ จงพิพัฒน์พงษ์ ช่วงก่อสร้างที่ 3

เริ่มจากข้างที่นายปลา ผัดขัน ไปสิ้นสุดข้างที่นายสมบูรณ์ ทองวาด เทศบาลตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 1,274,843.67 บาท
จังหวัดแพร่

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วีรยุทธ สุขเจริญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ญาติกา อุดธรรมชัย กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 วิไล คู่ถู กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ร่างส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(30.15.17.03)

หน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่ทาลัย / เทศบาลตำบลแม่ทาลัย

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าขนทนต่อหน่วย (บาท)	ค่าขนทนทุน (บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินชุด								
1.1	[3.2]งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	185.980	ลบ.ม.	24.21	4,502.57	1.2782	30.94	5,755.18	
2	งานทรายอัดแน่น								
2.1	[3.2(2)]งานทรายอัดแน่น (แรงคน)	21.420	ลบ.ม.	464.42	9,947.87	1.2782	593.62	12,715.36	
3	[10]งานคอนกรีตหยาบ	21.420	ลบ.ม.	1,788.07	38,300.45	1.2782	2,285.51	48,955.63	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	132.350	ลบ.ม.	5,446.56	720,852.21	1.2782	6,961.79	921,393.29	
4.2	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	5,297.470	กก.	34.08	180,537.77	1.2782	43.56	230,763.37	
5	งานท่อทั่วไป								
5.1	[15.1 (3)]งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 ม.	3.000	ทอน	735.48	2,206.44	1.2782	940.09	2,820.27	
5.2	[15.1 (5)]งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.60 ม.	30.000	ทอน	1,075.85	32,275.50	1.2782	1,375.15	41,254.54	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ร่างส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(30.15.17.03)

หน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่หลาย / เทศบาลตำบลแม่หลาย


ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
6	งานท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ชั้น 8.5	4,000	ท่อน	2,187.85	8,751.40	1.2782	2,796.50	11,186.03	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					997,374.21				
รวมราคากลางทั้งสิ้น								1,274,843.67	

ราคากลาง (..... ทั้งนี้คำนวณเงินต้นที่ผันแปรโดยสืบตามบาททุกเงินต้น)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ร่างส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(30.15.17.03)

หน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่หลาย / เทศบาลตำบลแม่หลาย

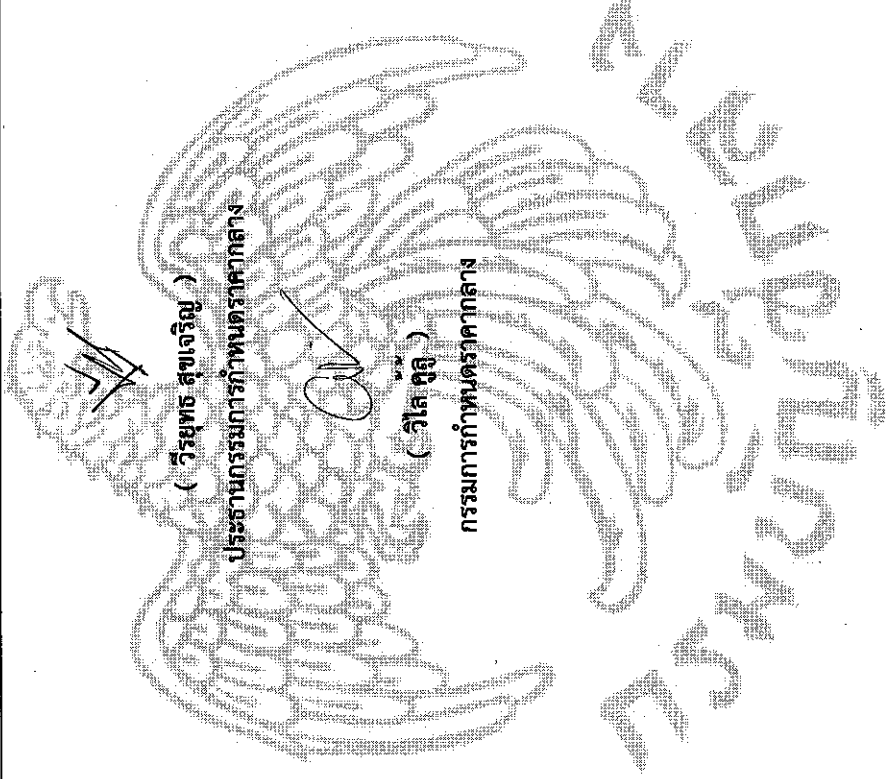

(ญาณิภา อุตธรรมชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ราชสำนักคอนกรีตเสริมเหล็ก(30.15.17.03) หน่วยงาน

ครั้งที่ 1 ลำดับ ที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานเดินชุด								
1.1	[3.2]งานเดินชุดด้วยเครื่องจักร งานทรายอัดแน่น	185.980	ลบ.ม.	24.21	4,502.57	1.2782	30.94	5,755.18	
2	[3.2(2)]งานทรายอัดแน่น(แรงคน)	21.420	ลบ.ม.	464.42	9,947.87	1.2782	593.62	12,715.36	
2.1	[10]งานคอนกรีตหยาบ	21.420	ลบ.ม.	1,788.07	38,300.45	1.2782	2,285.51	48,955.63	
2.2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	132.350	ลบ.ม.	5,446.56	720,852.21	1.2782	6,961.79	921,393.29	
3.1	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	5,297.470	กก.	34.08	180,537.77	1.2782	43.56	230,763.37	
4	งานท่อทั่วไป								
4.1	[15.1 (3)]งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด <input type="checkbox"/> 0.40 ม.	3.000	ท่อน	735.48	2,206.44	1.2782	940.09	2,820.27	
4.2	[15.1 (5)]งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด <input type="checkbox"/> 0.60 ม.	30.000	ท่อน	1,075.85	32,275.50	1.2782	1,375.15	41,254.54	
4.3	งานท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ชั้น 8.5	4.000	ท่อน	2,187.85	8,751.40	1.2782	2,796.50	11,186.03	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น				997,374.21					
รวมราคากลางทั้งสิ้น								1,274,843.67	

ตัวหนังสือ ราคากลาง (.....) หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์